
Компания оставляет за собой право изменять дизайн продуктов, описанных в руководстве пользователя, без предварительного уведомления!

TSVALBE

Очиститель воздуха
AIR INTELLIGENT

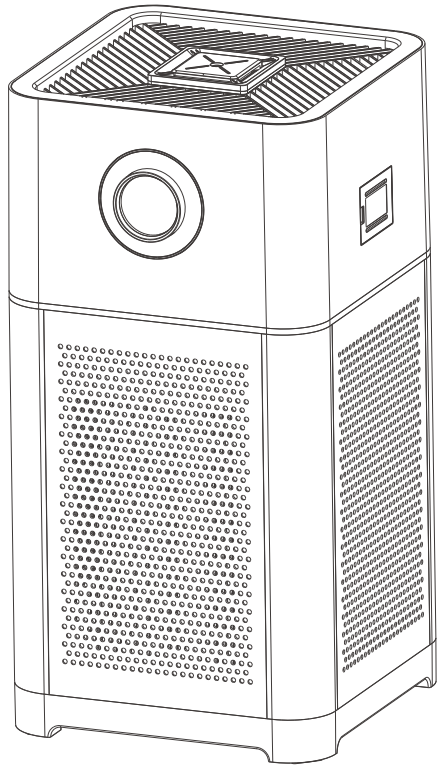

Благодарим вас за выбор очистителя воздуха AIR INTELLIGENT

Пожалуйста, обязательно прочтите инструкцию перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Знакомство с продуктом

В основе этого воздухоочистителя лежит передовая технология очистки, технология HEPA, которая обеспечивает высокую эффективность очистки, скорость очистки и другие важные характеристики.
Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом "Меры предосторожности", чтобы убедиться в безопасности.

Меры предосторожности!

Осторожно

Храните вдали от воды, жидкостей или легковоспламеняющихся жидкостей во избежание поражения электрическим током и/или пожара.

Предупреждение

Перед первым использованием прибора убедитесь, что напряжение, указанное на задней панели или в нижней части прибора, соответствует местному напряжению.

Не используйте прибор, если вилка, шнур питания или сам прибор повреждены.

Поврежденный шнур питания должен быть немедленно заменен квалифицированным персоналом.

Техническое обслуживание/ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и местными нормами безопасности.

Лицам с физическими или умственными недостатками, детям и лицам, не имеющим опыта работы с устройством, разрешается пользоваться прибором только в том случае, если они прошли специальное обучение по эксплуатации прибора у лица, ответственного за их безопасность и благополучие. Прибор не предназначен для использования инвалидами и очень маленькими детьми без присмотра.

Не засоряйте входное и выходное отверстия, например, не ставьте посторонние предметы на выходное отверстие вентилятора или перед воздухозаборником.

Данное изделие не предназначено для использования в качестве медицинского оборудования.

Данное устройство не заменяет обычную вентиляцию, пылесосы или вытяжки, используемые при приготовлении пищи.

При плохом контакте с электрической розеткой устройство может нагреться. Убедитесь, что шнур питания правильно подключен.

Устанавливайте прибор и пользуйтесь им на сухой, устойчивой, ровной поверхности.

Оставьте свободное пространство не менее 20 см сзади и по бокам прибора и не менее 30 см сверху изделия

Знакомство с продуктом

Не ставьте ничего на прибор и не садитесь на него.

Не ставьте прибор непосредственно под кондиционер, чтобы предотвратить попадание конденсата внутрь прибора.

Перед включением прибора убедитесь, что все фильтры установлены надлежащим образом.

Используйте только оригинальные фильтры, разработанные производителем специально для данного устройства. Не используйте никакие другие фильтры. Не прикасайтесь к прибору твердыми предметами (особенно на входе и выходе) и не втягивайте и не выдыхайте воздух пальцами или другими предметами.)

Не используйте данное изделие во время распыления средств от насекомых или в местах, где присутствуют маслянистые, легковоспламеняющиеся газы или пары химических веществ.

Не используйте прибор вблизи газовых приборов, отопительных приборов или плит.

Всегда отключайте электропитание от сети после использования и перед чисткой прибора.

Не используйте устройство в помещениях с резкими перепадами температуры, так как это может привести к образованию конденсата внутри устройства.

Во избежание помех соблюдайте дистанцию не менее 2 метров между устройством и приборами, использующими радиоволны, такими как телевизоры, радиоприемники и часы с радиоуправлением.

Не используйте устройство во влажных помещениях или при высокой температуре, таких как ванные комнаты, туалеты или кухни.

Данное изделие не удаляет монооксид углерода (CO) или гелий (Rn) и поэтому не может использоваться в качестве защитного устройства в случае возгорания или аварий с опасными химическими веществами.


Что такое PM2.5

* PM2,5: Относится к твердым частицам, также известным как мелкодисперсные твердые частицы, с аэродинамическим эквивалентным диаметром менее 2,5 микрон в окружающем воздухе. (Чем выше это значение, тем серьезнее загрязнение воздуха). Вдыхаемые твердые частицы, также известные как PM10, относятся к твердым частицам с аэродинамическим эквивалентным диаметром менее 10 микрон.

* Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения об оценке микробиологического риска за 2008 год, птичий грипп, вирусы гриппа, бактерии легионеллы, вирус гепатита B и коронавирус атипичной пневмонии имеют размер около 0,02 микрона.

Обзор продукта

1. Отверстия для выхода воздуха
2. Сенсорные кнопки
3. Панель дисплея
4. Отверстия для забора воздуха
5. Нижняя крышка
6. Крышка датчика
7. Воздушный фильтр
8. Пульт дистанционного управления

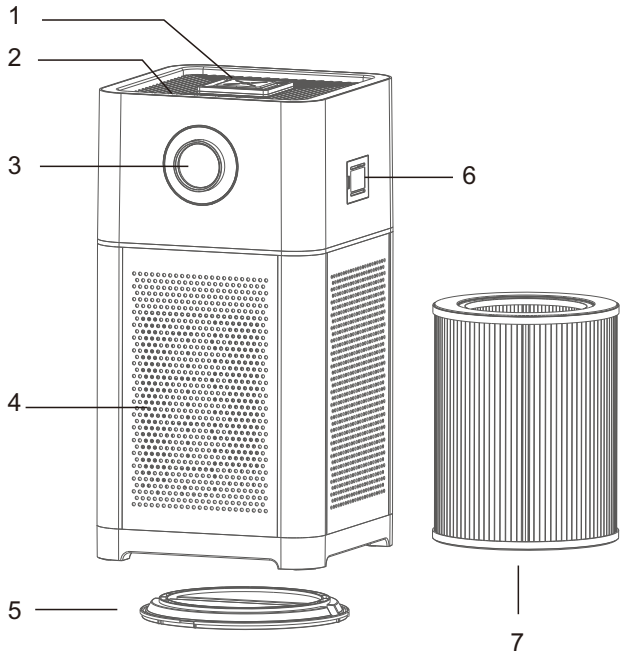



Пульт управления

Установка


Установка фильтра

Все фильтры входят в комплект поставки данного очистителя, но перед использованием очистителя важно снять упаковку с фильтра. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы снять упаковку с фильтров, а затем снова установить их в очиститель.


Примечание

Убедитесь, что фильтр подключен к соответствующему источнику питания.


· Поверните нижнюю крышку по часовой стрелке, чтобы открыть ее.




•Извлеките фильтр из очистителя




· Снимите упаковочный материал с фильтра



· Установите фильтр обратно в очиститель



• Установите нижнюю крышку фильтра на место и поверните ее против часовой стрелки, чтобы затянуть



Индикатор качества воздуха


Air quality indicator colour	Качество воздуха
Синий	Отлично
Темно-фиолетовый	Хорошо
Красный	Плохо

Примечание:

Встроенный датчик качества воздуха измеряет качество воздуха и автоматически выбирает соответствующий цвет индикатора качества воздуха, который становится синим, когда воздух чистый, и меняется с темно-фиолетового на красный, когда качество воздуха ухудшается.

Индикатор качества воздуха включается автоматически при включении устройства.


1. Подключите шнур питания устройства к розетке



→ Раздастся звуковой сигнал, и все индикаторы загорятся одновременно. После этого индикаторы снова погаснут.

→ Индикатор качества воздуха будет показывать качество воздуха в это время.

2. ⏻ Нажмите кнопку, чтобы включить очиститель




→ индикаторы скорости вращения вентилятора включены.


Примечание

Когда очиститель включен, датчику качества воздуха требуется некоторое время, чтобы определить качество воздуха в помещении.
Индикатор качества воздуха меняет цвет и в конечном итоге сохраняет цвет, соответствующий точному показателю качества воздуха в помещении.

Первое использование очистителя воздуха

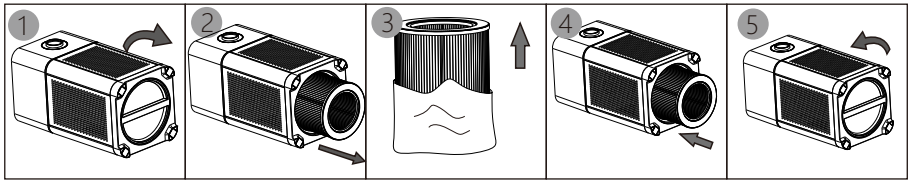


3 ⏻ Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить очиститель воздухза



Примечание:

Если устройство отключено от сети, настройки устройства будут сброшены в интеллектуальный режим.

Включение/выключение устройства

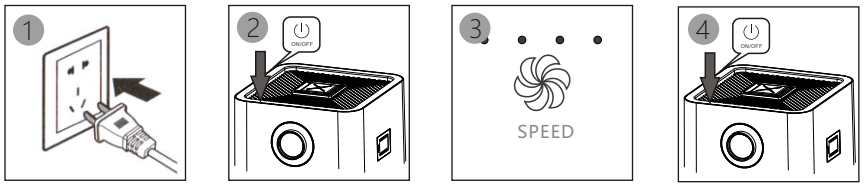

Технические параметры

Напряжение: AC220V/50Hz
Мощность: 68W
Объем ионов Ip: 30 миллионов/см3
Particulate CADR: 513m^3/h
Объем воздуха:810m^3/h
Применимая площадь: 100 $м^2$
Размеры: 320x320x660мм
Вес: 7.05 кг

Использование управляющих клавиш



ON/OFF

Функция включения / выключения питания

SPEED

В устройстве предусмотрены следующие настройки скорости вращения вентилятора:

1. Smart 2. Level1 3.Level2 4.Level3 5. Level4 6. Автоматический

(На основе обратной связи с датчиком привода)

В соответствии с требованиями можно выбрать соответствующую скорость вращения вентилятора. Четыре индикатора на панели управления соответствуют настройке, и на дисплее также отображается настройка

TIMER

Функция таймера может использоваться для настройки времени работы устройства. Устройство автоматически выключится, как только будут выполнены настройки. На панели дисплея отобразятся настройки таймера.

1 час, 4 часа, 8 часов, 12 часов - время отображения соответствующего времени работы.

UV-C

Управляет функцией отключения отрицательных ионов в устройстве.

В моделях с ультрафиолетовым излучением эта функция также используется для управления функцией УФ-излучения.

HUMID

Функция управляет настройками увлажнения.

WIFI

Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi 5 секунд, чтобы перейти в режим настройки.

Блокировка от детей


TIMER UV-C

Чтобы настроить блокировку от детей, нажмите и удерживайте кнопки одновременно в течение 3 секунд. На дисплее отобразится настройка. Повторите эти действия, чтобы разблокировать блокировку от детей.

Функция увлажнения

Перед включением функции увлажнения проверьте наличие жидкости в резервуаре. При включении функции без достаточного количества жидкости в резервуаре устройство может быть повреждено.

1. Распылитель закреплен на месте с помощью магнитов. Осторожно поднимите его, чтобы снять.
2. Наполните резервуар жидкостью до указанного уровня и установите его обратно в устройство.
3. Установите модуль распылителя обратно на устройство.

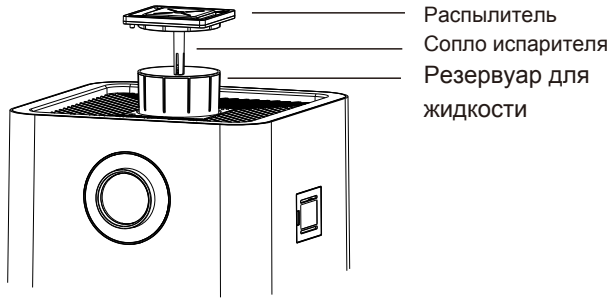

Очистка

Примечание

· · Перемещая устройство, убедитесь, что вилка сетевого шнура вынута из розетки.

· • Перед чисткой очистителя всегда отсоединяйте шнур питания от розетки.

· • Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.


· • Не чистите какие-либо части устройства абразивными, коррозийными или легковоспламеняющимися чистящими
· средствами, такими как отбеливатель или спирт.

• Водой можно очищать только фильтры предварительной очистки.

Очистка устройства

Регулярно проводите очистку устройства внутри и снаружи, чтобы предотвратить скопление пыли.

1. Вытрите пыль с корпуса мягкой сухой тканью
2. Протрите отверстия вход/выхода воздуха, а также датчик качества воздуха мягкой сухой тканью.




Очистка датчика качества воздуха

Проводите очистку датчика качества воздуха каждые 2 месяца, чтобы обеспечить оптимальный уровень производительности устройства. Если устройство используется в запыленном помещении, проводите его очистку регулярно.

Примечание:


При высокой влажности воздуха в помещении на датчиках может образовываться конденсат, что приводит к ухудшению показателей качества воздуха. В этом случае необходимо очистить датчик качества воздуха или использовать любую ручную настройку скорости.

1. Используйте мягкую щетку для очистки датчика качества воздуха.



Замена фильтра

2. Снимите защитную крышку датчика качества воздуха



3. Используйте слегка влажные ватные тампоны для очистки датчика, воздухозаборника и выпускного отверстия.



4. Протрите его сухим ватным тампоном.

5. Установите на место защитную крышку датчика качества воздуха.

Индикатор замены фильтра

Примечание

· Срок службы фильтра зависит от того, сколько воздуха очищает очиститель, и может варьироваться в зависимости от того, как пользователь его использует

.

• В условиях сильного загрязнения воздуха срок службы фильтра может быть меньше
· рекомендованного.
• Если при включенном очистителе снять переднюю панель для замены
фильтра, все индикаторы погаснут.
· • Когда передняя панель снова вставляется в очиститель, он начинает работать в прежнем режиме.

. Сменный фильтр нельзя мыть или чистить пылесосом.


.

Примечание:


Установите фильтр в правильное положение
Убедитесь, что сторона с выдвижной деталью обращена к вам.

Замена фильтра


1 Выключите очиститель и выньте вилку из розетки



2 Крутите по часовой стрелке, чтобы снять нижнюю крышку фильтра



3 Извлеките фильтр из очистителя




4 Возьмите старый фильтр за обе стороны и аккуратно выньте его и выбросьте его в мусорное ведро


Примечание

· Избегайте контакта с поверхностью использованных фильтров и не вдыхайте запах использованных фильтров, содержащих загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе.


5 Извлеките фильтр из упаковочного пакета



6 Установите фильтр в очиститель воздуха



7 Установите нижнюю крышку фильтра в правильное установочное положение, затянув ее против часовой стрелки.



8 После замены фильтра, нажмите кнопку замены фильтра в течение 5 секунд. Данные времени работы фильтра обнулятся, затем очиститель заработает в обычном режиме.

Диагностика

В этой главе кратко описаны проблемы, с которыми вы чаще всего сталкиваетесь при использовании очистителя. Если вы не можете устранить проблему на основании приведенной ниже информации, пожалуйста, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Вопрос	Решение
Загорается индикатор замены фильтра.	Фильтр полностью загрязнен. Замените фильтр и перезагрузите очиститель.
Очиститель не выдувает воздух	Очиститель не подключен к источнику питания Подключите очиститель к источнику питания и запустите прибор.
Когда включен ночной режим, скорость воздушного потока не меняется	Если в ночном режиме корость вентилятора не меняется, значит до этого очиститель уже работал на минимальноси скорости
Поток воздуха из выпускного отверстия значительно меньше, чем раньше.	Вы не удалили все упаковочные материалы из фильтра. Убедитесь, что вы удалили все упаковочные материалы.
Несмотря на то, что очиститель работает уже долгое время, качество воздуха существенно не улучшилось	Датчик качества воздуха влажный. В помещении слишком высокая влажность, что приводит к образованию конденсата. Убедитесь, что датчик качества воздуха чистый и сухой (см. раздел Датчик качества чистого воздуха).
Цвет индикатора качества воздуха остается прежним.	Загрязнился датчик качества воздуха. Очистите датчик качества воздуха (см. раздел Очистка датчика качества воздуха).
Я страдаю аллергией и нуждаюсь в более чистом и свежем воздухе.	Вы можете изменить чувствительность датчика качества воздуха, чтобы позволить очистителю очищать воздух более полно и детально.
Очиститель работает слишком громко.	Вы не удалили все упаковочные материалы из фильтра. Убедитесь, что вы удалили все упаковочные материалы. Скорость ветра слишком высока, и вы можете уменьшить скорость вращения вентилятора.
Я заменил фильтр, но очиститель по-прежнему предлагает вам заменить фильтр.	Возможно, вы неправильно нажали кнопку сброса фильтра.
Включил функцию увлажнения, но увлажнения нет.	В резервуаре недостаточно жидкости Капиллярные стержни плохо прилегают к распылителю.

Гарантия и сервисное обслуживание

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.
Настоящая гарантия не распространяется на:
периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
использование изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействие на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-то из перечисленного стало причиной неисправности изделия.
ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами, стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети или прочих внешних сетей;
дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
неправильного хранения изделия;
необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент системы;

Гарантийный талон TSVALBE

Номер заказа_____

Артикул _____

Дата заказа _____

Где вы приобрели товар?

- ☐ OZON
- ☐ WILDBERRIES
- ☐ _____